


PARKLEX PRODEMA

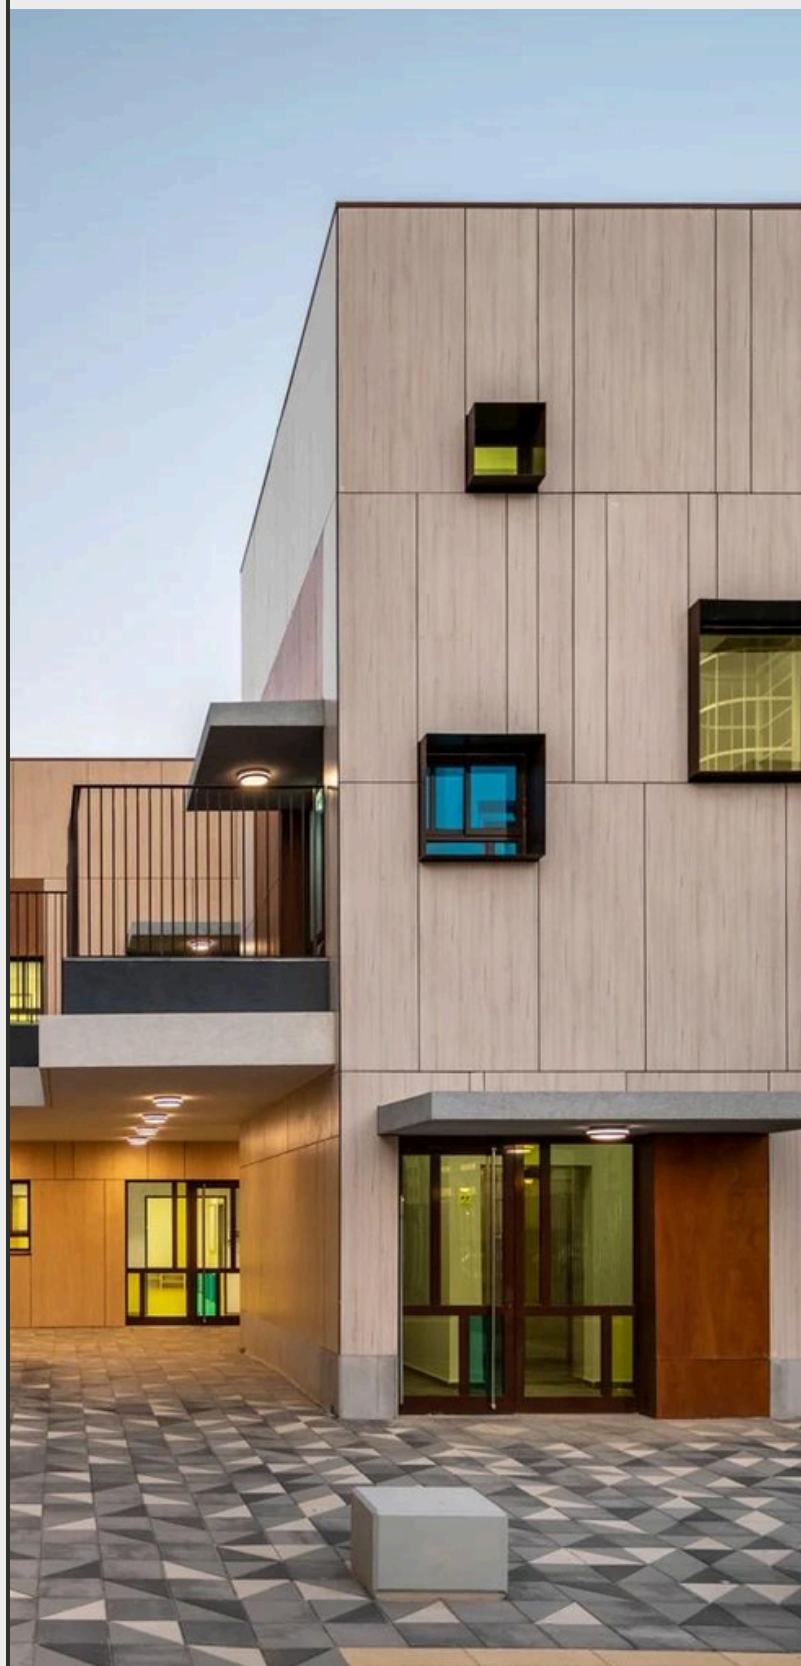

EXTERIÉROVÉ OBKLADY
INTERIÉROVÉ OBKLADY

PRODUKTY

CLADDING

Fasádní obklady

SIDING

Fasádní lamely

SOFFIT

Podhledové obklady

FLOORING

Interiérové podlahy

INTERIOR PANELING

Obklady stěn a stropů

NATURCLAD-W

NATURCLAD-B

NATURSIDING-W

NATURSIDING-B

NATURSOFFIT-W

NATURFLOOR-W

NATURHARDPANEL-W

NATURPANEL-W



VLASTNOSTI



PŘÍRODNÍ DŘEVO

Panely mají povrchovou vrstvu přírodního dřeva o tloušťce 0,6 mm. Tudíž se vyrábí s přírodní dřevěnou dýhou. Nabízejí estetickou přirozenost, kterou řešení imitující dřevo nemohou poskytnout.



ODOLNÝ VŮČI EXTREMNÍM ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM

Po 3 000 hodinách expozice by měl mít materiál variaci hodnocení >4 ve vzhledu a hodnocení 3> na rozdíl od toho (EN 438-6:2005).



BEZÚDRŽBOVÝ

Povrchové složení desek chrání dřevo před nejextrémnějšími povětrnostními vlivy a eliminuje potřebu následného ošetřování.



UDRŽITELNÝ

Může být dodán s certifikátem PEFC (Program pro schválení lesní certifikace) a má EPD (Environmental Product Declaration).



TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ

B-s1, d0; C-s1, d0

CLADDING

FASÁDNÍ OBKLADY

NATURCLAD-W

Panely NATURCLAD-W jsou vyrobené z vrstev sulfátového papíru syceného fenolovými pryskyřicemi, které jsou slisovány pod vysokým tlakem a teplotou. Povrch desek tvoří kresba dřevěné dýhy, která je ošetřena speciálními třívrstevnými fóliemi, které zabezpečují ochranu proti mechanickému poškození, atmosférickým vlivům a barevnou stálost. Panely jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a jsou UV stabilní.



Splňují třídu reakce na oheň (B-s1, d0; C-s1, d0) a jejich údržba je velmi snadná. Obklady lze přizpůsobit jakémukoliv druhu architektonického požadavku.

Jsou flexibilní, díky jádru je lze přizpůsobit určitým poloměrům zakřivení.


NATURCLAD-W jsou k dispozici ve 9 dekorech, některé dekory lze dodat v matném provedení.

Jelikož je dřevo přírodní produkt, je i každá dýha považována za jedinečnou. Proto přítomnost drobných rozdílů v barvách nebo struktuře jsou normální. Uzly, inkluze pryskyřice jsou součástí dekorace, a tudíž nejsou považovány za vady.


NATURCLAD-W panely se nabízejí v tloušťkách 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 mm a v základních rozměrech: 1220 x 2440, 2700 mm.

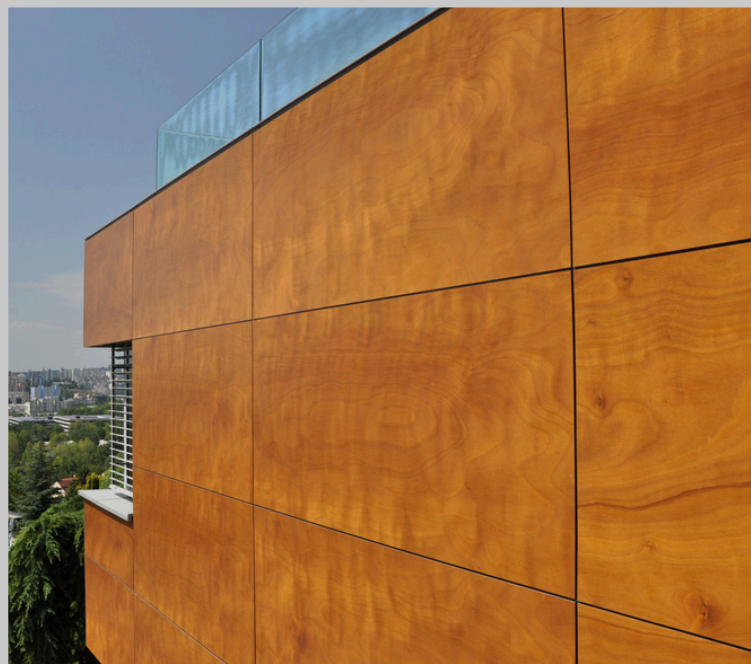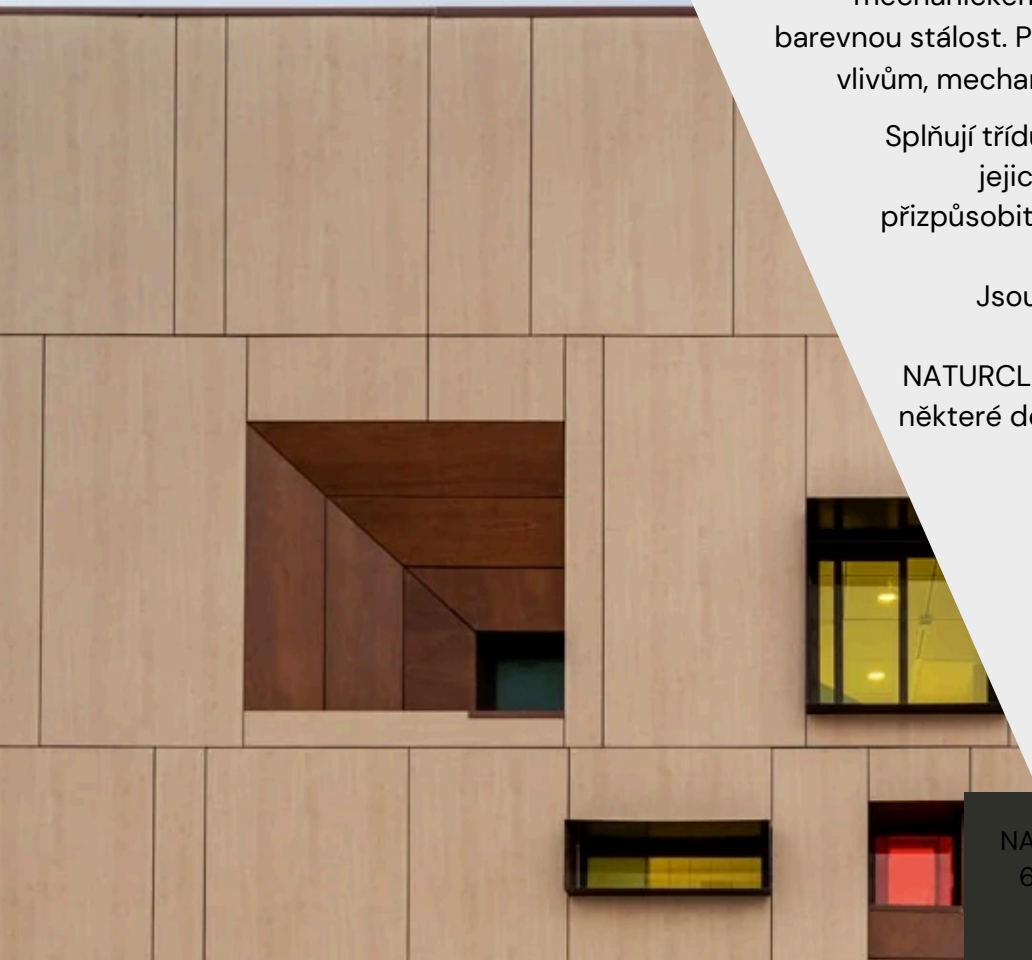


DEKOR

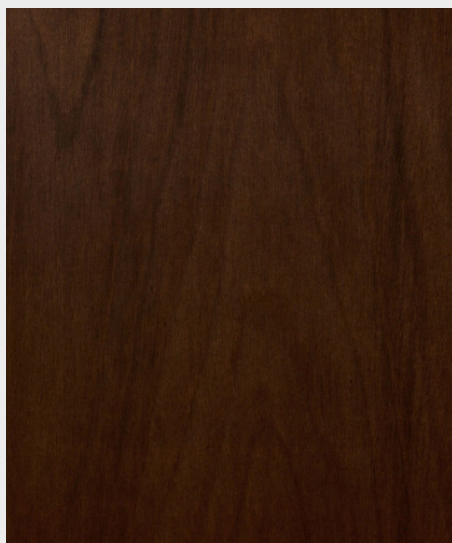


NUX

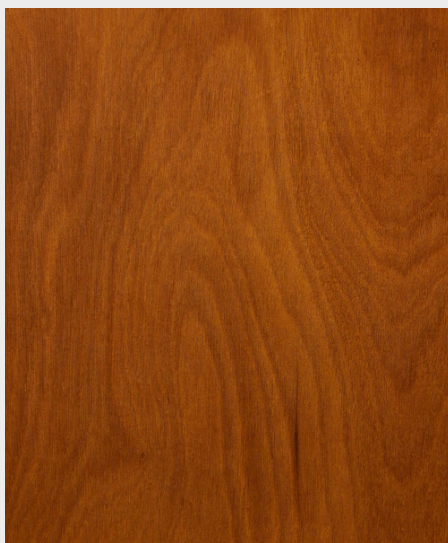


RUSTIK

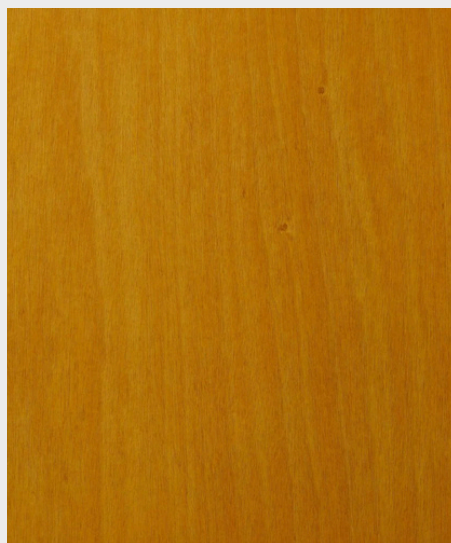


PALE

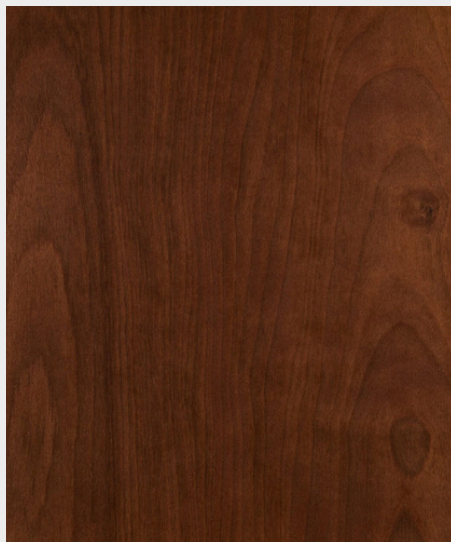


HAZEL

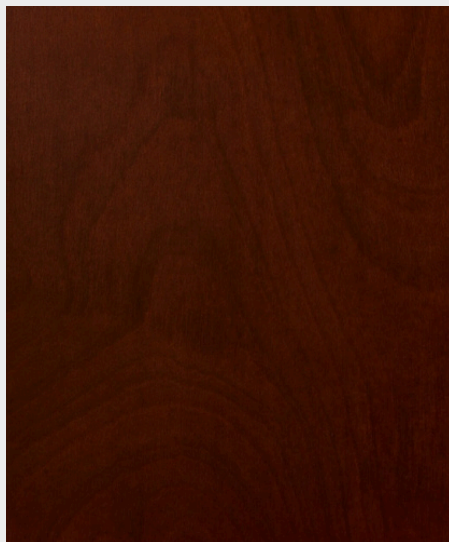


ONIX

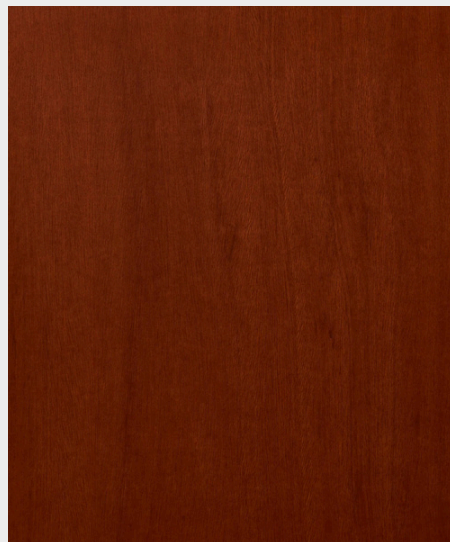

AMBAR

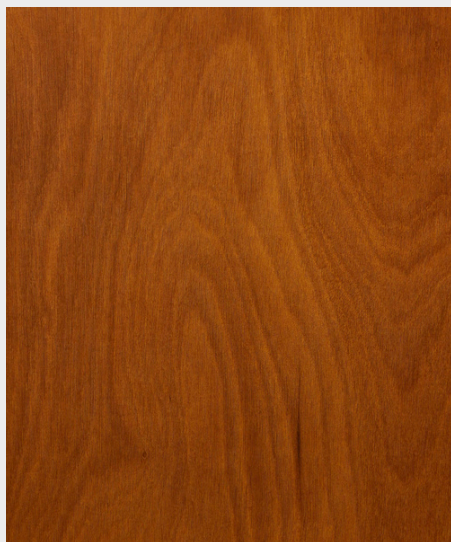

RUSTIK MATTE

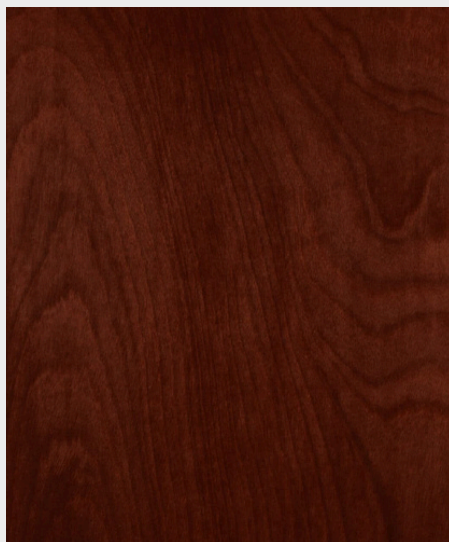

COCOA



HAZEL MATTE

CLADDING

FASÁDNÍ OBKLADY

NATURCLAD-B

NATURCLAD-B jsou super texturované panely bez nutnosti údržby do provětrávaných fasád. Panely nabízí jedinečné textury na povrchu, které nevytváří žádné opakované vzory. Při výrobě je použito přírodní dřevo, aby měl výrobek jeho vlastnosti.

NATURCLAD-B poskytuje panelům větší odolnost a chrání desku před slunečním zářením, atmosférickými vlivy a nečistotami. NATURCLAD-B jsou k dispozici v 18 dekorech. Mohou být vyrobeny i jako jednostranné či oboustranné. Panely lze použít i pro vnitřní aplikace.

NATURCLAD-B panely se nabízí v tloušťkách 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 mm a v základních rozměrech: 1220 x 2440, 2700 mm.



DEKOR



GREEN



STONEGREY



MUSTARD




BEIGE



VANILA



GREY

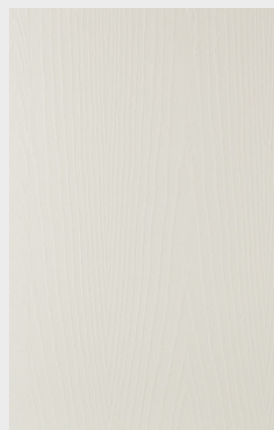


WHITE




ANISE



CINDER

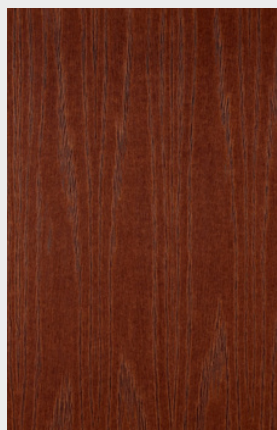

CINNAMON

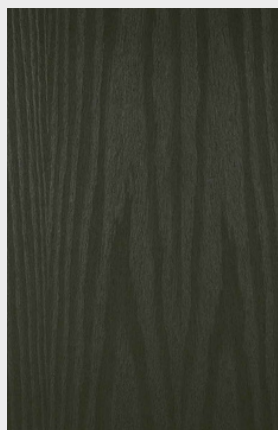

OLIVEGREEN



CHIA



FLAX



RED



BLACK



SESAME



TOBACCO



RYE

SIDING

FASÁDNÍ LAMELY

NATURSIDING -W


Jedná se o systém obkladových panelů ve formě lamel, díky kterým vznikne bezúdržbová dřevěná fasáda s dlouhou dobou životnosti. NATURSIDING-W je tvořený z pravého dřeva bez nutnosti údržby a do jakéhokoliv klimatu. NATURSIDING-W je povrchově upravený tak, aby chránil přírodní dřevěnou dýhu před povětrnostními podmínkami, eliminuje tak potřebu jakékoliv údržby (broušení, lakování, olejování apod.). Obkladové panely jsou UV stabilní, nenasákavé a odolné vůči opotřebení a mechanickým nárazům.

NATURSIDING-W jsou k dispozici v 8 dekorech, které jsou získávány z přírodního dřeva. Snadno se tedy přizpůsobí jakékoliv architektonické představě.


NATURSIDING-W obklady se nabízejí v tloušťce 8 mm a v základních rozměrech 2440 x 86, 136, 188, 290 mm.




DEKOR

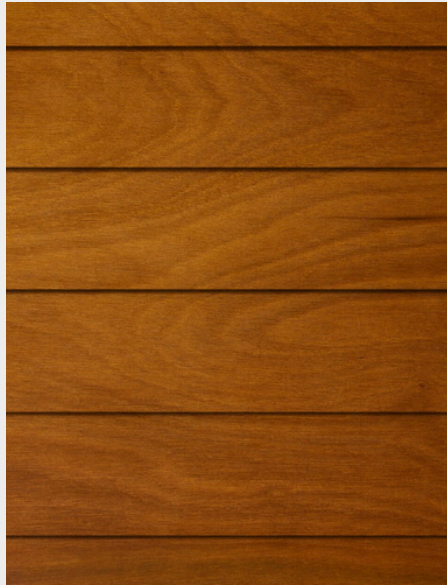


RUSTIK

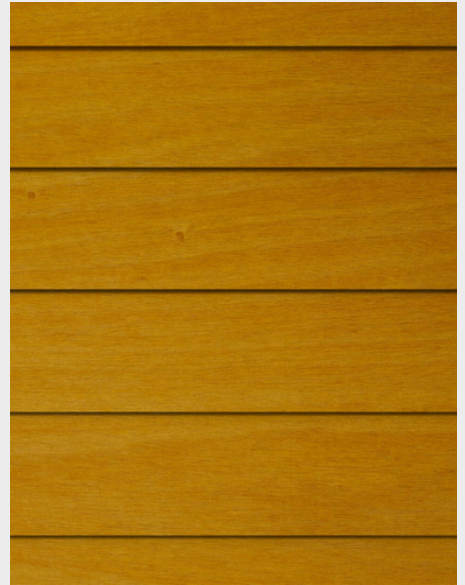


PALE

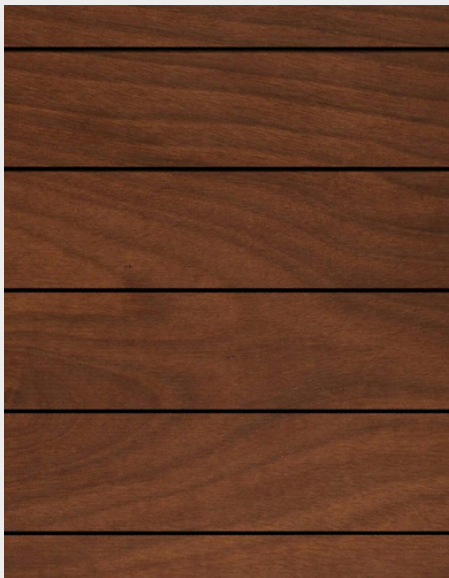

HAZEL

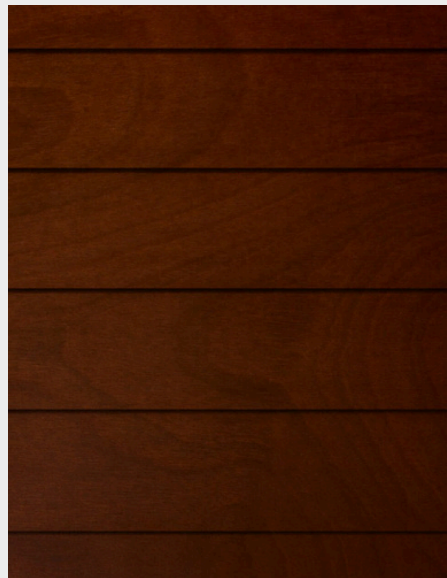


ONIX

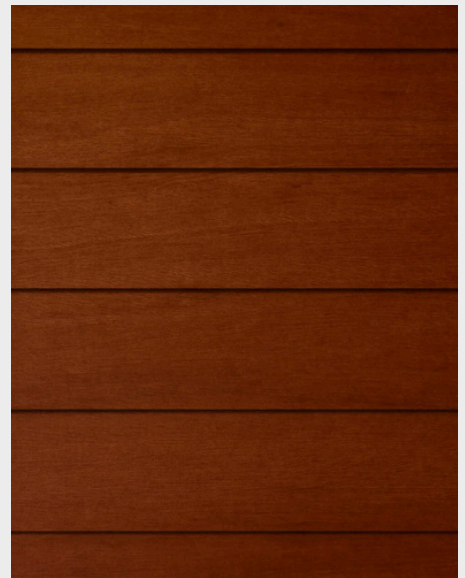


AMBAR



RUSTIK MATTE

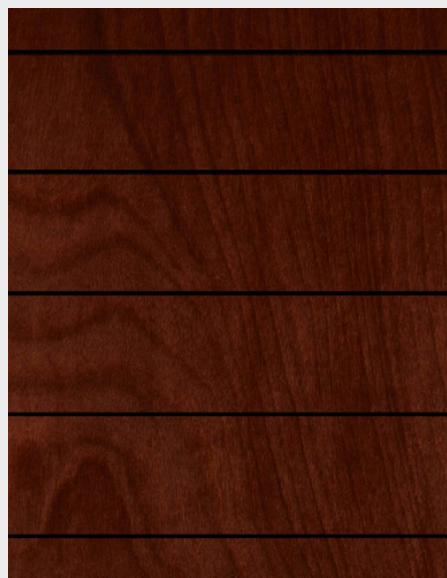

COCOA

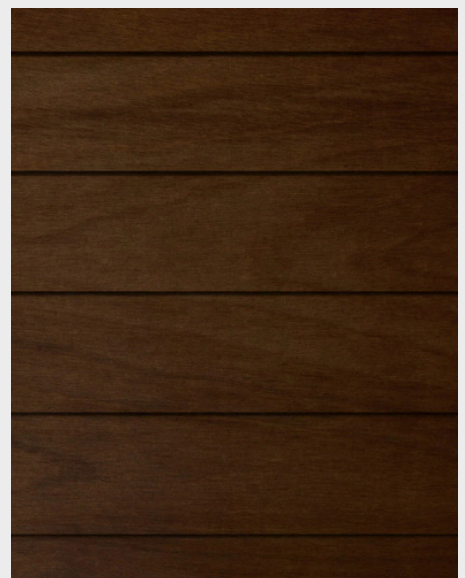

NUX

SIDING


FASÁDNÍ LAMELY

NATURSIDING -B


NATURSIDING-B jsou super-texturované, předem opracované panely pro fasády bez nutnosti údržby. Skládají se z HPL jádra s vysokou hustotou a jedinečnou texturou na povrchu, která nevytváří opakované vzory a třívrstvé vnější fólie, která poskytuje panelům větší odolnost a chrání panel před slunečním zářením, atmosférickými činiteli, znečištěním a má antigraffiti vlastnosti.

Jsou k dispozici ve 18 různých dekorech. Panely lze použít i pro vnitřní aplikace.


NATURSIDING-B obklady se nabízejí v tloušťce 8 mm a v základních rozměrech 2440 x 86, 136, 188, 290 mm.

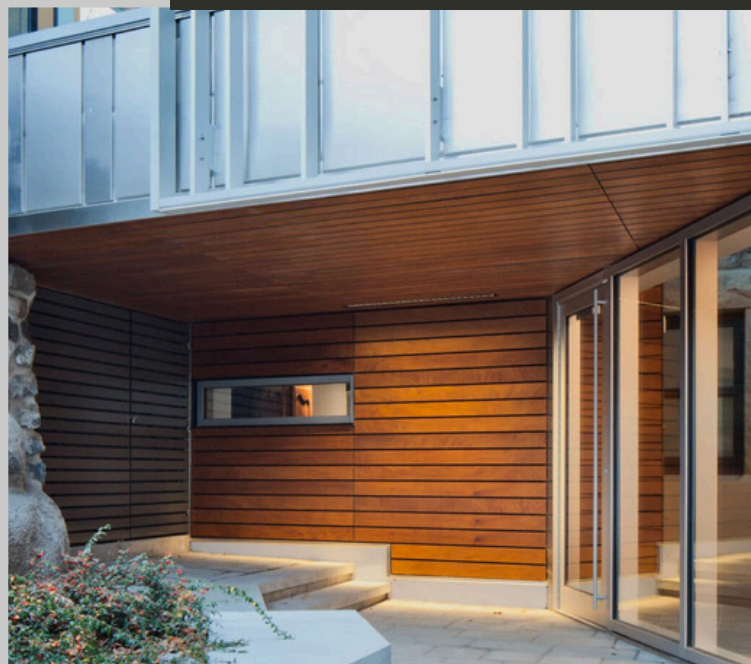

DEKOR

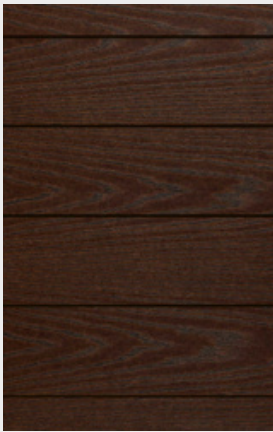

TOBACCO

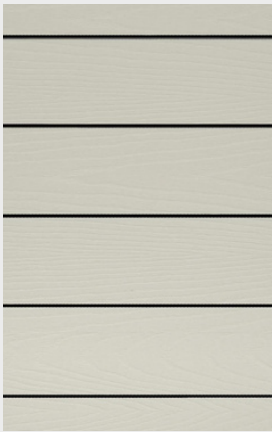


WHITE



GREY



VANILLA

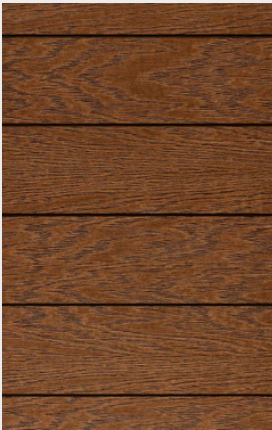


SESAME




RED



OLIVEGREEN

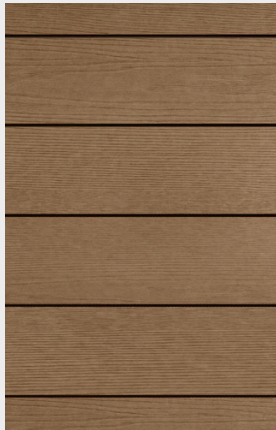

ANISE

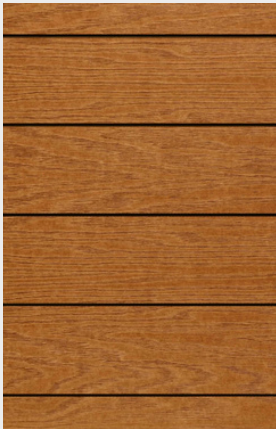


MUSTARD



BEIGE



CHIA

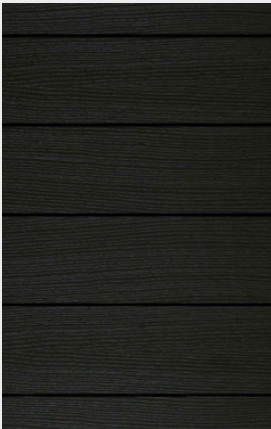


GREEN




FLAX




STONEGREY

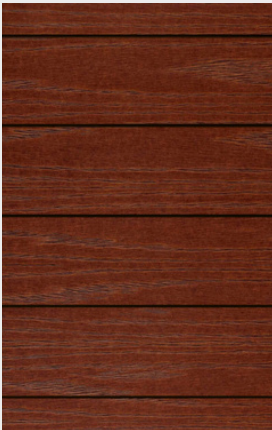

CINNAMON

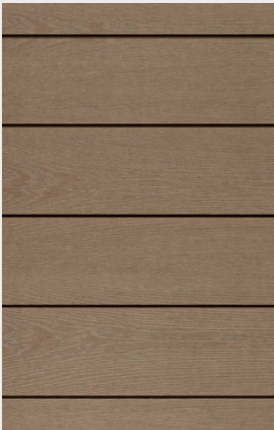

CINDER

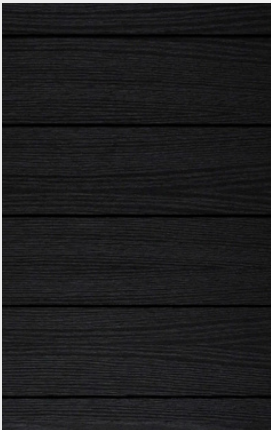

BLACK



RYE


SOFFIT

PODHLADOVÉ
PODKLADY

NATURSOFFIT -W

NATURSOFFIT-W je HPL panel určený pro horizontální aplikace, jako jsou podhledy nebo přístřešky. Panely nemohou být přímo vystaveny ultrafialovému záření nebo vodě, ale lze je aplikovat i venku v oblasti chráněné před těmito dvěma vlivy. Nevyžadují žádnou údržbu a poskytují krytým venkovním prostorům teplo a designovou všestrannost přírodního dřeva. Jsou k dispozici v 6 dekorech a dále v provedení 27 dekorech NATURCLAD-B a NATURCLAD-W.

Panely se nabízejí v tloušťkách 8, 10 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm.

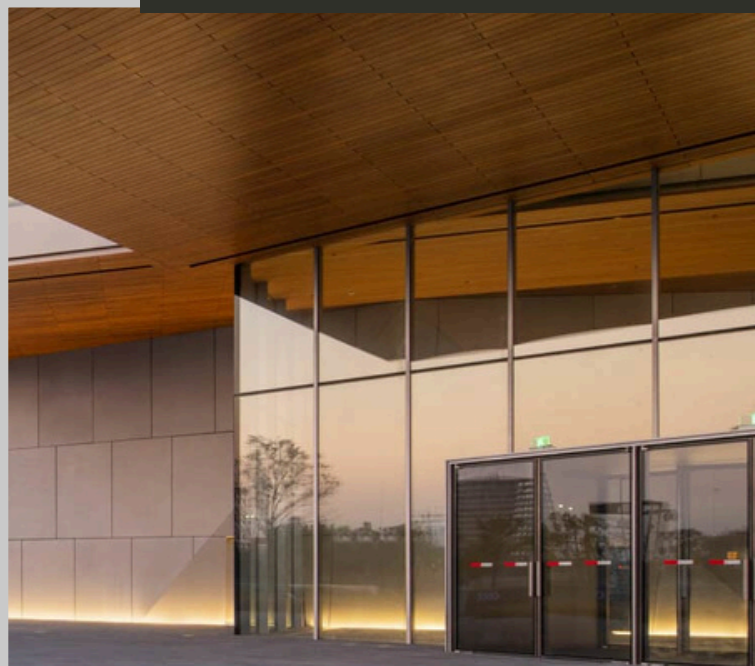



WHITE AMERICAN OAK



HONEY EUCALYPTUS



GREY EUCALYPTUS



GREY AMERICAN OAK



COFFEE BAMBOO



ARTISAN OAK

FLOORING

INTERIOVÉ PODLAHY


NATURFLOOR-W

NATURFLOOR-W to je bezúdržbová podlaha určená do interiérů, vhodná do prostředí s vysokým provozem, jako jsou hotely, kanceláře, muzea, letiště, obchody apod. NATURFLOOR-W disponuje voděodolným povrchem, a tím umožňuje instalaci podlah i do oblastí s častým kontaktem s vodou spolu s možností protiskluznosti.


Její další výhodou je odolnost vůči opotřebení, proti nárazu, proti poškrábání (stupeň 4), má podobné vlastnosti jako vysoce odolné materiály (např. keramika), je světelně stálá, UV stabilní, protiskluzová a bezúdržbová.

NATURFLOOR-W se nabízí v 22 různých dekorech. Panely lze instalovat 3 různými systémy jako plovoucí, stěrkovou či lepenou podlahu.


NATURFLOOR-W se nabízí v tloušťce 14 mm a v základních rozměrech: 2450 x 188, 290, 590 mm, disponuje různými povrchovými úpravami jako hladké či texturované matné povrchy.

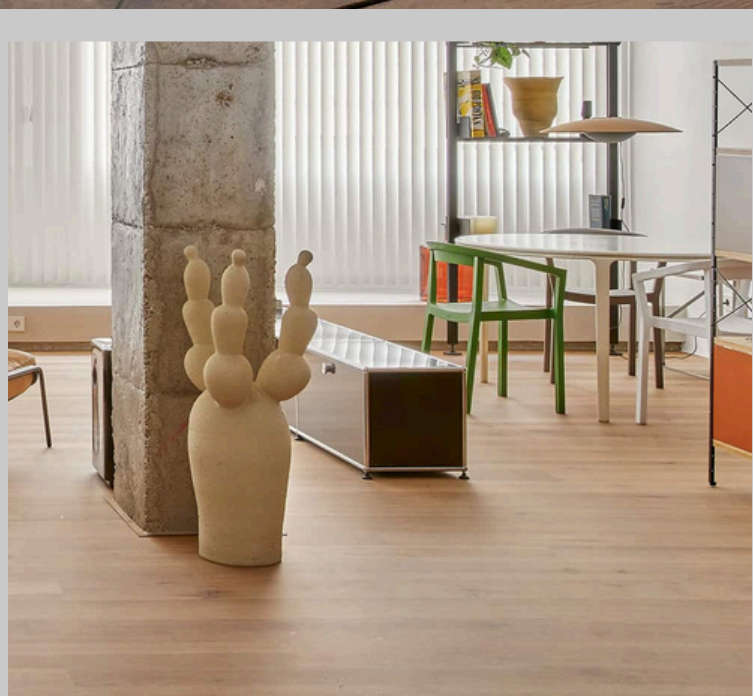

DEKOR

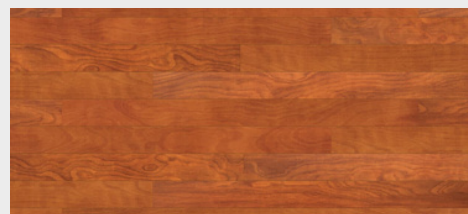


COPPER OKUME

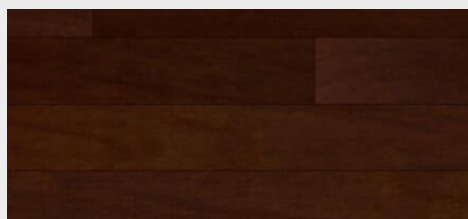


NUX




RED OAK

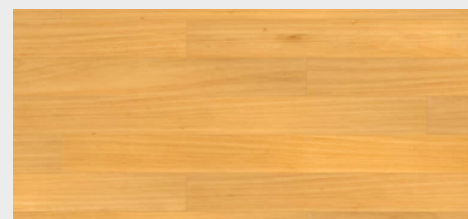

AYOUS

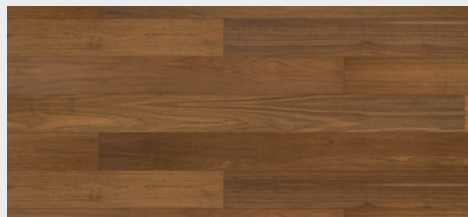


AMERICAN WALNUT

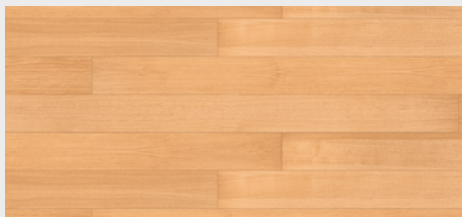


AMERICAN OAK




BAMBOO

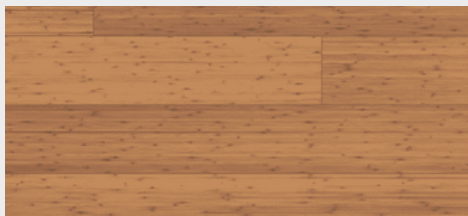


CARAMEL BAMBOO

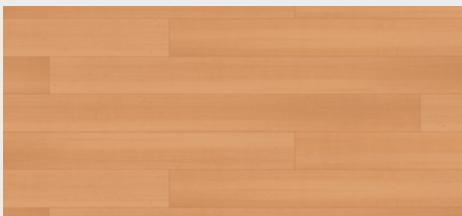


BEECH

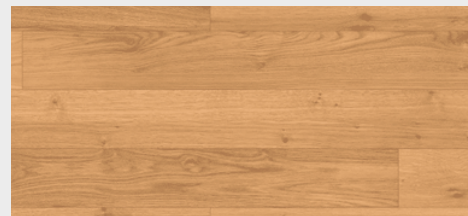


COUNTRY OAK

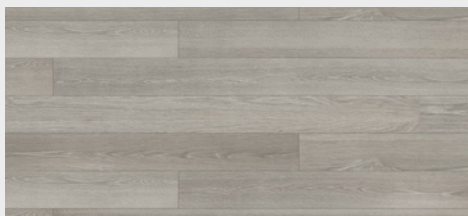


DRIFTWOOD

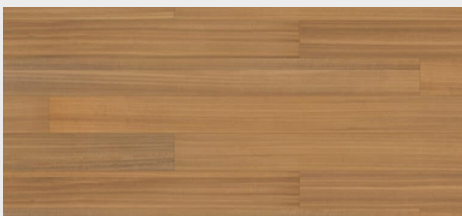


EUCALYPTUS

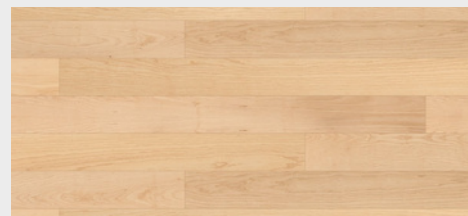


EUROPEAN ASH

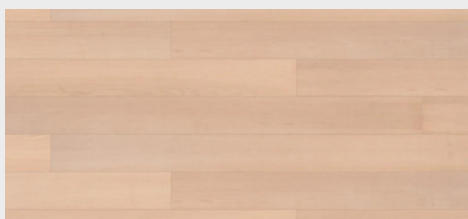


MAPLE

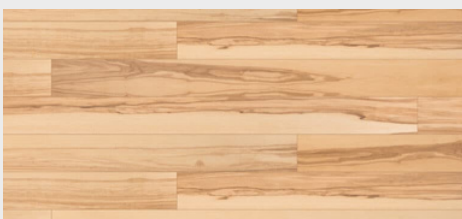


OLIVIER ASH

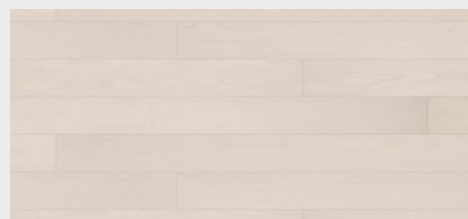


NORDIC ASH

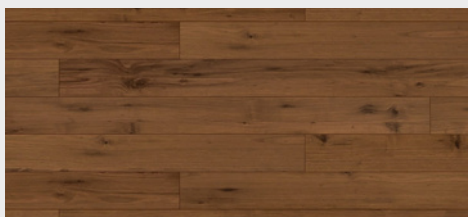


RUSTIC WALNUT

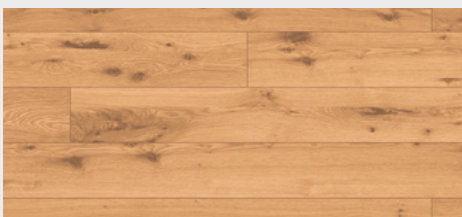


RUSTIC OAK

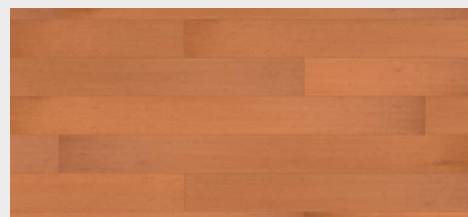


CHERRY

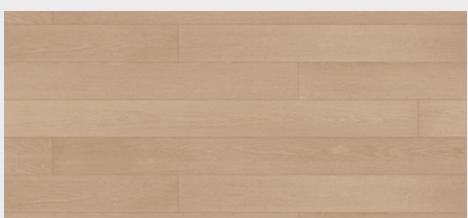

SAND OAK

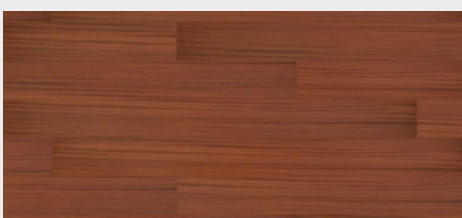

SAPELLI

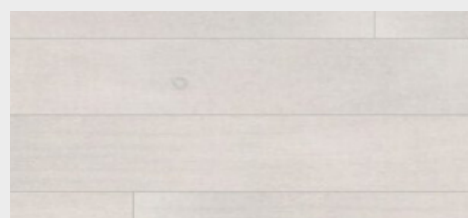

QUARTZ

INTERIOR PANELING

INTERIOVÉ OBKLADY


NATURHARDPANEL-W

NATURHARDPANEL-W panely jsou extrémně odolné proti vlhkosti a vysokým teplotám (třída reakce na oheň B-s1,d0), určené pro vnitřní stěny a stropy. Díky své odolnosti se hodí právě do prostoru s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, tělocvičny, sauny a bazény, kde vytváří pocit tepla. Panely byly navrženy pro oblasti s vysokým provozem, jako jsou hotely, nemocnice, kanceláře či muzea.

Panely lze perforovat pro projekty, které požadují speciální požadavky jako je určitá úroveň zvukové pohltivosti v prostorech kongresových sálů, poslucháren či divadel. Panely lze také předem zakřivit.

Panely nabízí jedinečné teplo, tón a živý organický materiál, k dispozici je 13 druhů dekorů. Dále je možné použít dekoru NATURPANEL-W a NATURCLAD-B. Panely je možné dodat jako jednostranné či oboustranné.


Panely se nabízí v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm

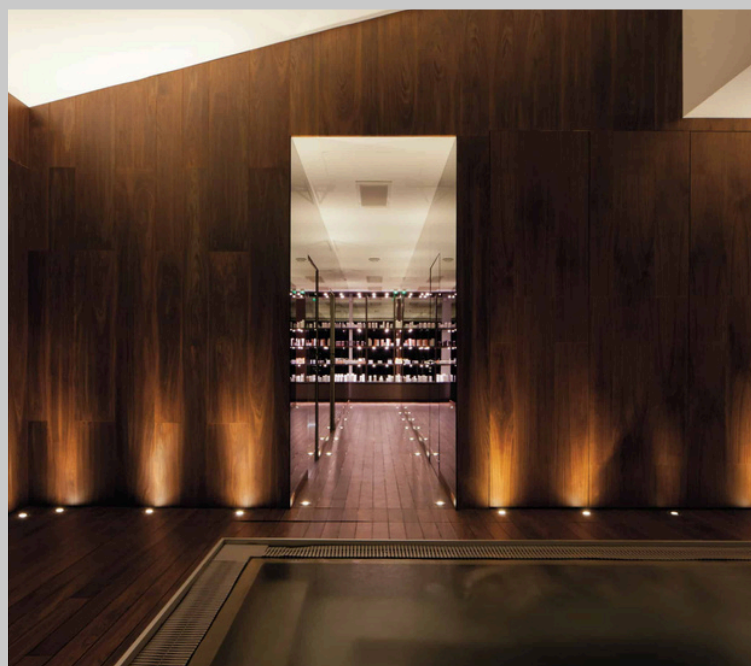

DEKOR



COPPER OKUME

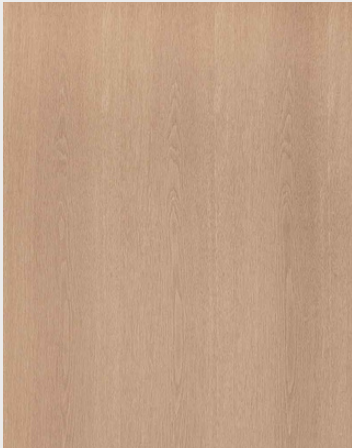

SAND OAK



RUSTIC OAK



RUSTIC WALNUT



NORDIC ASH



MAPLE



DRIFTWOOD



EUROPEN ASH



CARAMEL
BAMBOO



COUNTRY OAK



BAMBOO



AMERICAN OAK



AMERICAN
WALNUT

INTERIOR PANELING

INTERIOVÉ OBKLADY

NATURPANEL-W

NATURPANEL-W jsou vysoce odolné panely pro použití na vnitřních stěnách a stropě. Panely byly navrženy pro oblasti s vysokým provozem, jako jsou hotely, nemocnice, kanceláře či muzea. Jsou odolné proti mechanickému poškrábání a použití je možné i v oblastech ve styku s vodou. Panely lze perforovat pro projekty, které požadují speciální požadavky jako určitá úroveň zvukové pohltivosti v prostorech kongresových sálů, poslucháren či divadel.

NATURPANEL-W nabízí jedinečné teplo, tón a živý organický materiál. K dispozici je 9 dekorů. Dále je možné použití dekorů NATURHARDPANEL-W a NATURCLAD-B. Panely je možné dodat jako jednostranné či oboustranné.

Panely se nabízejí v tloušťkách 8, 11, 14, 17, 20, 26 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm.




DEKOR



RUSTIK



QUARTZ

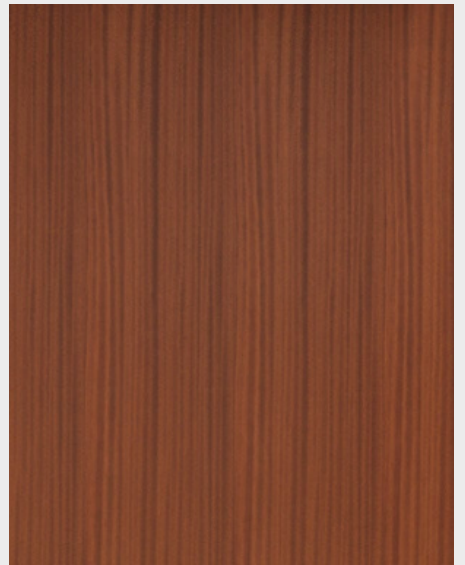

SAPELLI



NUX




OLIVIER ASH



EUCALYPTUS



AYOUS

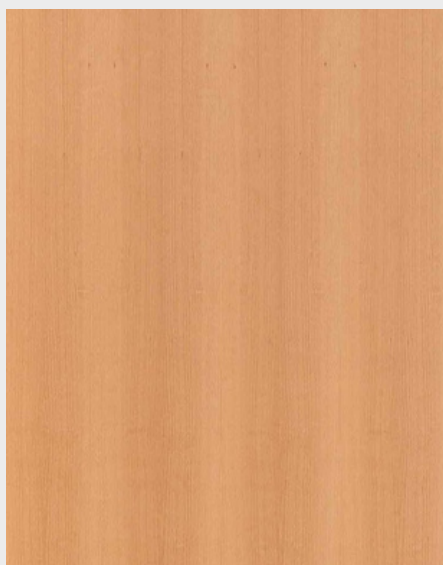

BEECH



CHERRY

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

ING. RADEK NOVOTNÝ

- +420 722 950 878
- +420 541 216 971
- NOVOTNY@GIMPORT.CZ

ING. LIBOR HRON

- +420 602 566 377
- +420 541 216 971
- HRON@GIMPORT.CZ

G IMPORT SPOL. S.R.O.

Vinohradská 90

618 00 Brno

Česká republika (CZ)

Tel: 541 216 970

email: gimport@gimport.cz

WWW.GIMPORT.CZ

**G
IMPORT**

