

PARKLEX PRODEMA



EXTERIÉROVÉ OBKLADY
INTERIÉROVÉ OBKLADY

PRODUKTY

CLADDING

Fasádní obklady

SIDING

Fasádní lamely

SOFFIT

Podhledové obklady

FLOORING

Interiérové podlahy

INTERIOR PANELING

Obklady stěn a stropů

NATURCLAD-W

NATURCLAD-B

NATURSIDING-W

NATURSIDING-B

NATURSOFFIT-W

NATURFLOOR-W

NATURHARDPANEL-W

NATURPANEL-W



VLASTNOSTI



PŘÍRODNÍ DŘEVO

Panely mají povrchovou vrstvu přírodního dřeva o tloušťce 0,6 mm. Tudíž se vyrábí s přírodní dřevěnou dýhou. Nabízejí estetickou přirozenost, kterou řešení imitující dřevo nemohou poskytnout.



ODOLNÝ VŮČI EXTRÉMNÍM ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM

Po 3 000 hodinách expozice by měl mít materiál variaci hodnocení >4 ve vzhledu a hodnocení 3> na rozdíl od toho (EN 438-6:2005).



BEZÚDRŽBOVÝ

Povrchové složení desek chrání dřevo před nejextrémnějšími povětrnostními vlivy a eliminuje potřebu následného ošetřování.



UDRŽITELNÝ

Může být dodán s certifikátem PEFC (Program pro schválení lesní certifikace) a má EPD (Environmental Product Declaration).



TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ

B-s1, d0; C-s1,d0

CLADDING

FASÁDNÍ OBKLADY

NATURCLAD-W

Panely NATURCLAD-W jsou vyrobené z vrstev sulfátového papíru syceného fenolovými pryskyřicemi, které jsou slisovány pod vysokým tlakem a teplotou. Povrch desek tvoří kresba dřevěné dýhy, která je ošetřena speciálními třívrstevnými fóliemi, které zabezpečují ochranu proti mechanickému poškození, atmosférickým vlivům a barevnou stálost. Panely jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a jsou UV stabilní.

Splňují třídu reakce na oheň (B-s1, d0; C-s1, d0) a jejich údržba je velmi snadná. Obklady lze přizpůsobit jakémukoliv druhu architektonického požadavku.

Jsou flexibilní, díky jádru je lze ohnout určitým poloměrem zakřivení. NATURCLAD-W jsou k dispozici ve 14 dekorech, některé lze dodat v matném provedení.

Jelikož je dřevo přírodní produkt, je i každá dýha považována za jedinečnou. Proto přítomnost drobných rozdílů v barvách nebo struktuře jsou normální. Uzly, inkluze pryskyřice jsou součástí dekorace, a tudíž nejsou považovány za vady.


NATURCLAD-W panely se nabízí v tloušťkách 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 mm a v základních rozměrech: 1220 x 2440, 2700 mm.




DEKOR



CHRESNUT

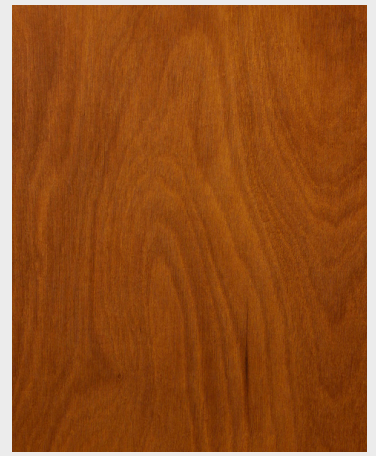


RUSTIK MATTE

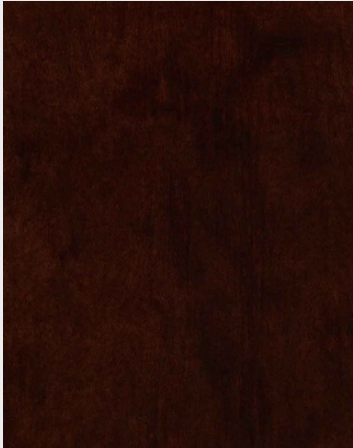

COFFEE



HAZEL

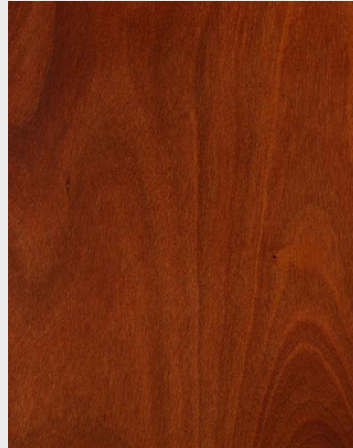

BOREAL




COCOA



ANTRA



QUARTZ

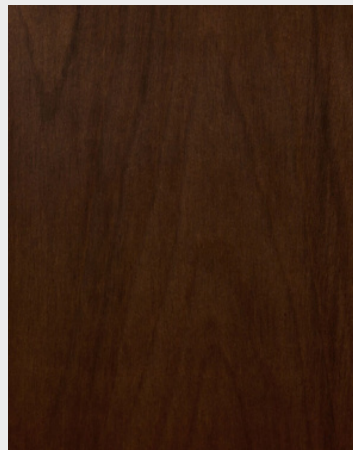


NUX




PALE



SILVER

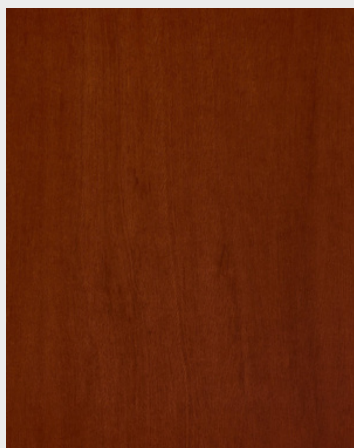

AMBAR

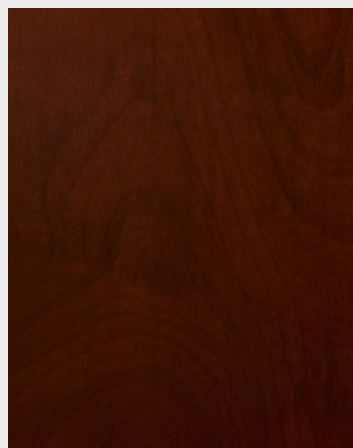

ONIX



RUBI

CLADDING


FASÁDNÍ OBKLADY

NATURCLAD-B

NATURCLAD-B jsou texturované panely bez nutnosti údržby do provětrávaných fasád. Panely nabízí jedinečný reliéf na povrchu, které nevytváří žádné opakované vzory. Při výrobě je použito přírodní dřevo, aby měl výrobek jeho vlastnosti.

NATURCLAD-B poskytuje panelům větší odolnost a chrání desku před slunečním zářením, atmosférickými vlivy a nečistotami. NATURCLAD-B jsou k dispozici v 15 dekorech. Mohou být vyrobeny i jako jednostranné či oboustranné. Panely lze použít i pro vnitřní aplikace.

NATURCLAD-B panely se nabízí v tloušťkách 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 mm a v základních rozměrech: 1220 x 2440, 2700 mm.

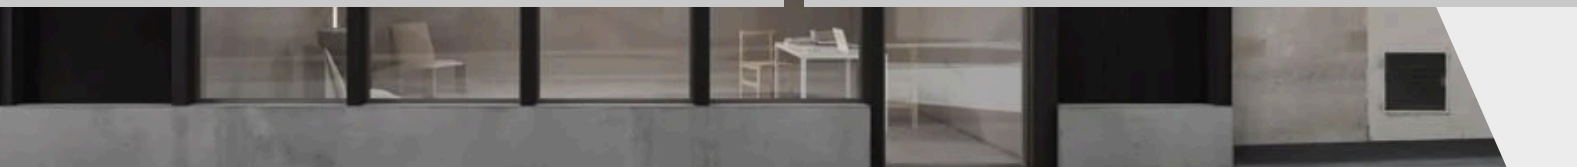

DEKOR



GREEN



STONEGREY



MUSTARD



BEIGE



VANILA



GREY




WHITE



CINDER



CINNAMON

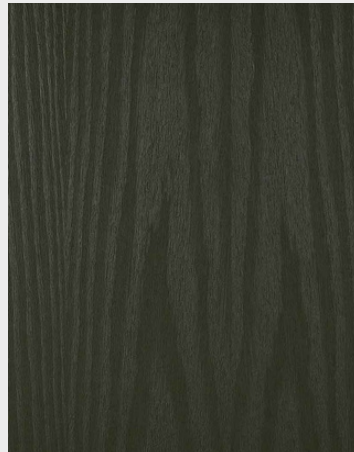

OLIVEGREEN



CHIA



RED



BLACK



SESAME



TOBACCO

SIDING

FASÁDNÍ LAMELY

NATURSIDING -W

Jedná se o systém obkladových panelů ve formě lamel, díky kterým vznikne bezúdržbová dřevěná fasáda s dlouhou dobou životnosti. NATURSIDING-W je tvořený z pravého dřeva bez nutnosti údržby a do jakéhokoliv klimatu. NATURSIDING-W je povrchově upravený tak, aby chránil přírodní dřevěnou dýhu před povětrnostními podmínkami, eliminuje tak potřebu jakékoliv údržby (broušení, lakování, olejování apod.). Obkladové panely jsou UV stabilní, nenasákavé a odolné vůči opotřebení a mechanickým nárazům.

NATURSIDING-W jsou k dispozici v 15 dekorech, které jsou získávány z přírodního dřeva. Snadno se tedy přizpůsobí jakékoliv architektonické představě.


NATURSIDING-W obklady se nabízí v tloušťce 8 mm a v základních rozměrech 2440 x 86, 136, 188, 290 mm.




DEKOR




RUSTIK MATTE

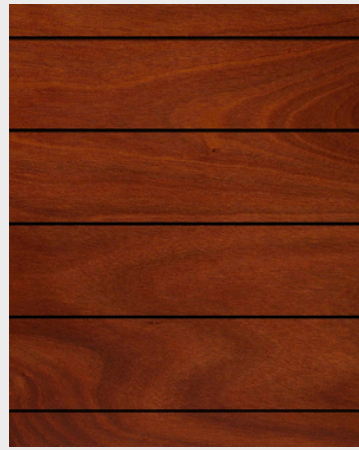


BOREAL

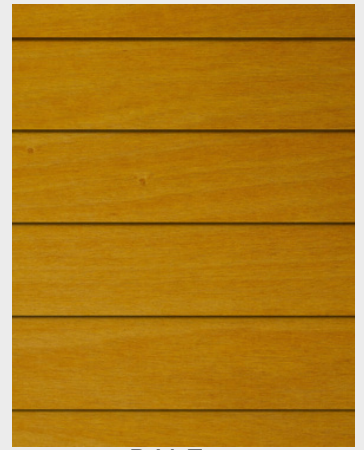


PALE

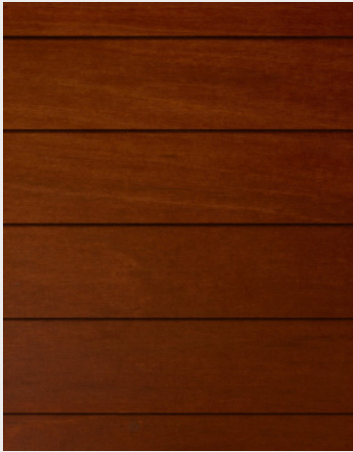


RUBI

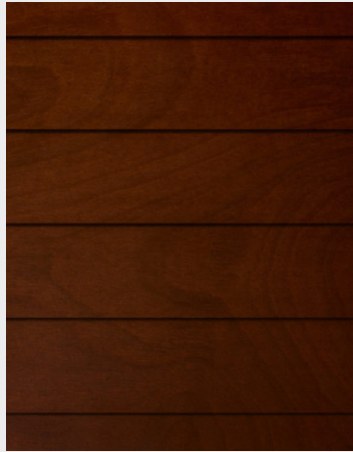

ONIX

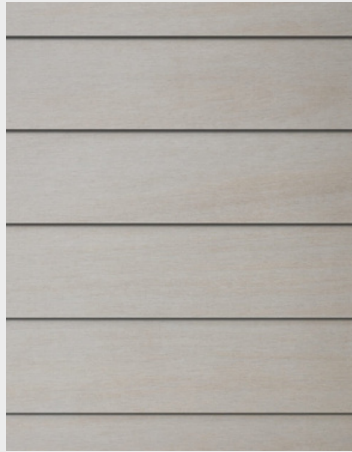


SILVER

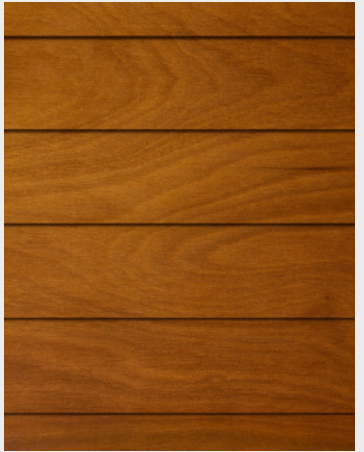


RUSTIK




QUARTZ

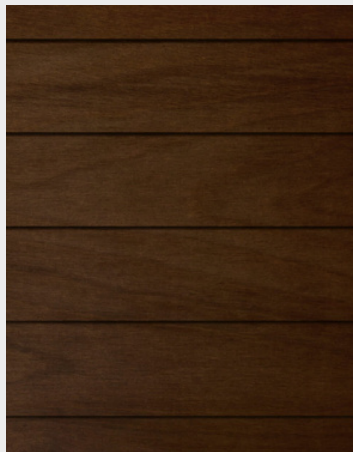

NUX

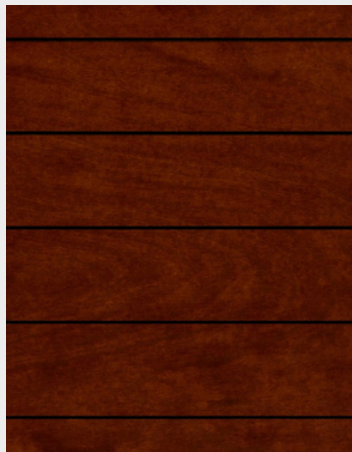


CHRESNUT

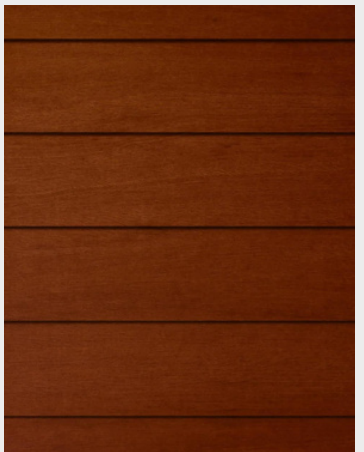


AMBAR




COFFEE

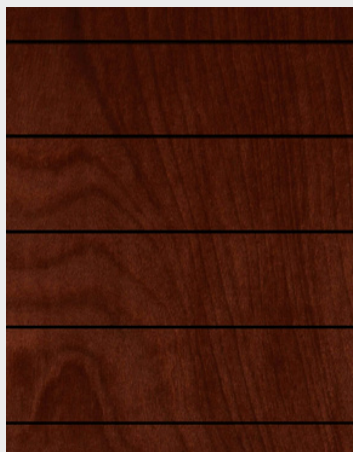

COCOA

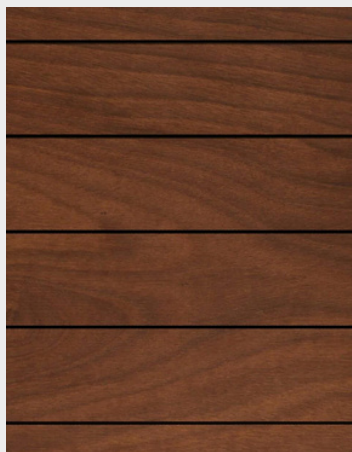

HAZEL

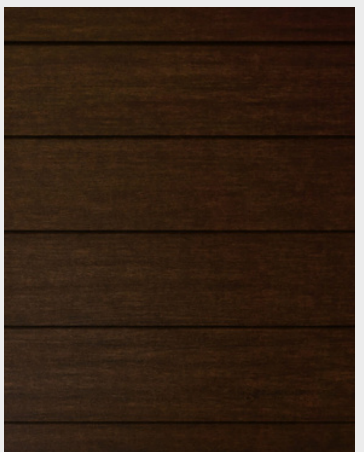

ANTRA

SIDING


FASÁDNÍ LAMELY

NATURSIDING -B


NATURSIDING-B jsou texturované, předem opracované panely pro fasády bez nutnosti údržby. Skládají se z HPL jádra a jedinečným reliéfem na povrchu (nevytváří opakované vzory), třívrstvé vnější fólie, která poskytuje panelům větší odolnost a chrání panel před slunečním zářením, atmosférickými vlivy, znečištěním. Panel má antigraffiti úpravu.

Jsou k dispozici ve 15 různých dekorech. Panely lze použít i pro vnitřní aplikace.

NATURSIDING-B obklady se nabízí v tloušťce 8 mm a v základních rozměrech 2440 x 86, 136, 188, 290 mm.

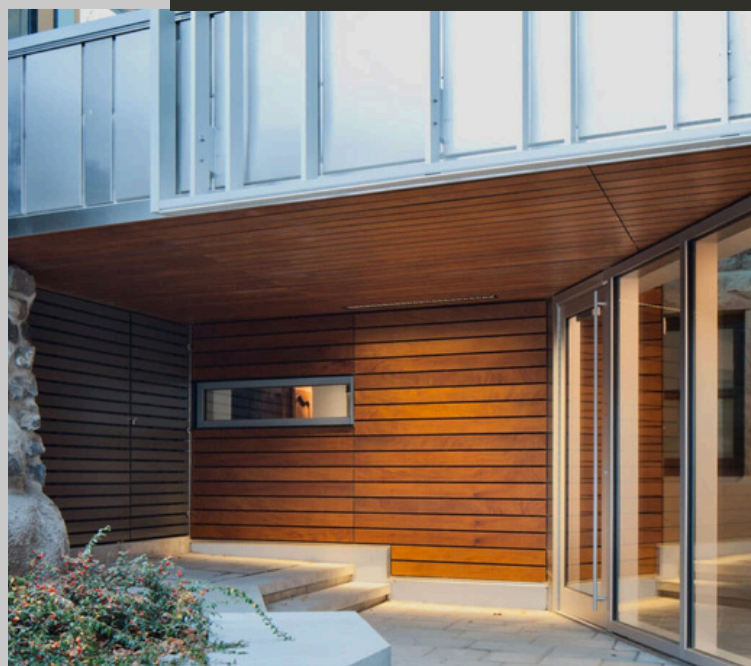


DEKOR

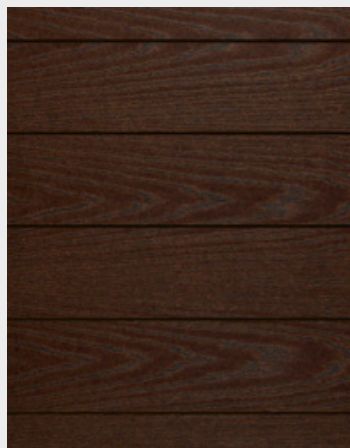


TOBACCO




WHITE

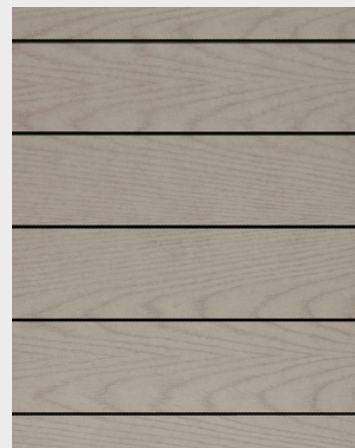


GREY

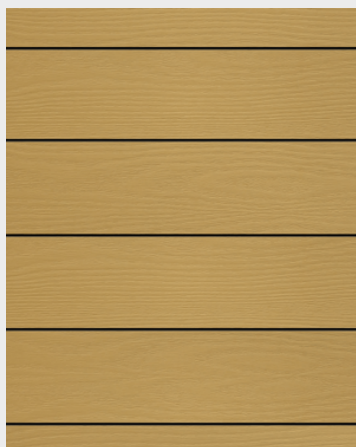

VANILLA

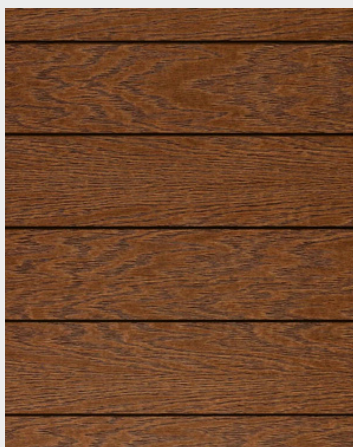


SESAME

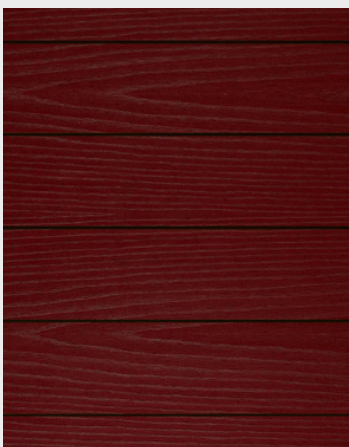

RED



OLIVEGREEN

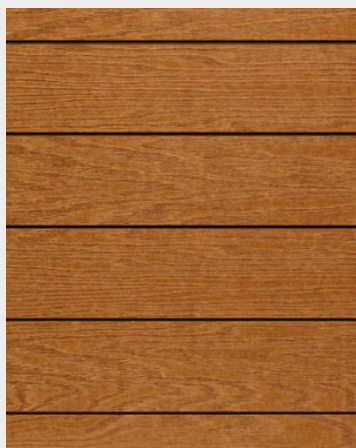


MUSTARD



BEIGE




CHIA

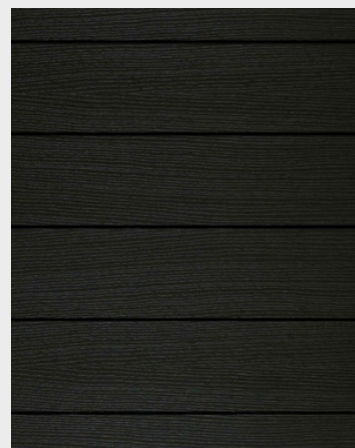


GREEN




STONEGREY

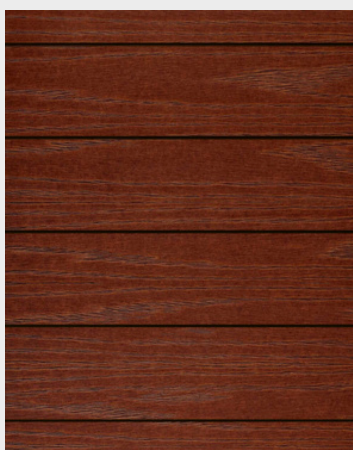

CINNAMON

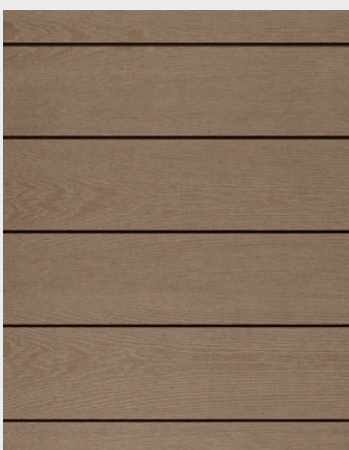

CINDER

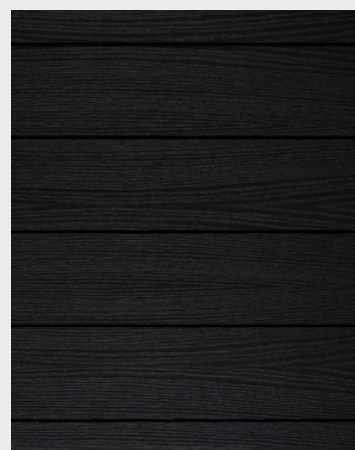

BLACK

SOFFIT

PODHLADOVÉ
PODKLADY

NATURSOFFIT -W

NATURSOFFIT-W je HPL panel určený pro horizontální aplikace, jako jsou podhledy nebo přístřešky. Panely nemohou být přímo vystaveny ultrafialovému záření nebo vodě, ale lze je aplikovat i venku v oblasti chráněné před těmito vlivy. Nevyžadují žádnou údržbu, poskytují krytým venkovním prostorům teplo a designovou všestrannost přírodního dřeva.

Jsou k dispozici v 7 dekorech a dále v provedení 29 dekorech NATURCLAD-B a NATURCLAD-W.

Panely se nabízejí v tloušťkách 8, 10 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm.



DEKOR



WHITE
AMERICAN OAK



HONEY
EUCALYPTUS



GREY
EUCALYPTUS



GREY AYOUS



GREY AMERICAN
OAK



COFFEE
BAMBOO



ARTISAN OAK

FLOORING

INTERIOVÉ PODLAHY


NATURFLOOR-W

NATURFLOOR-W to je bezúdržbová podlaha určená do interiérů, vhodná do prostředí s vysokým provozem, jako jsou hotely, kanceláře, muzea, letiště, obchody apod. NATURFLOOR-W disponuje voděodolným povrchem, a tím umožňuje instalaci podlah i do oblastí s častým kontaktem s vodou.


Její další výhodou je odolnost vůči opotřebení, proti nárazu, proti poškrábání (stupeň 4), má podobné vlastnosti jako vysoce odolné materiály (např. keramika), je světelně stálá, UV stabilní, protiskluzová a bezúdržbová.

NATURFLOOR-W se nabízí v 21 různých dekorech. Panely lze instalovat různými systémy jako plovoucí či lepenou podlahu.

NATURFLOOR-W se nabízí v tloušťce 14 mm a v základních rozměrech: 2450 x 188, 290, 590 mm, disponuje různými povrchovými úpravami jako hladké či texturované matné povrchy.

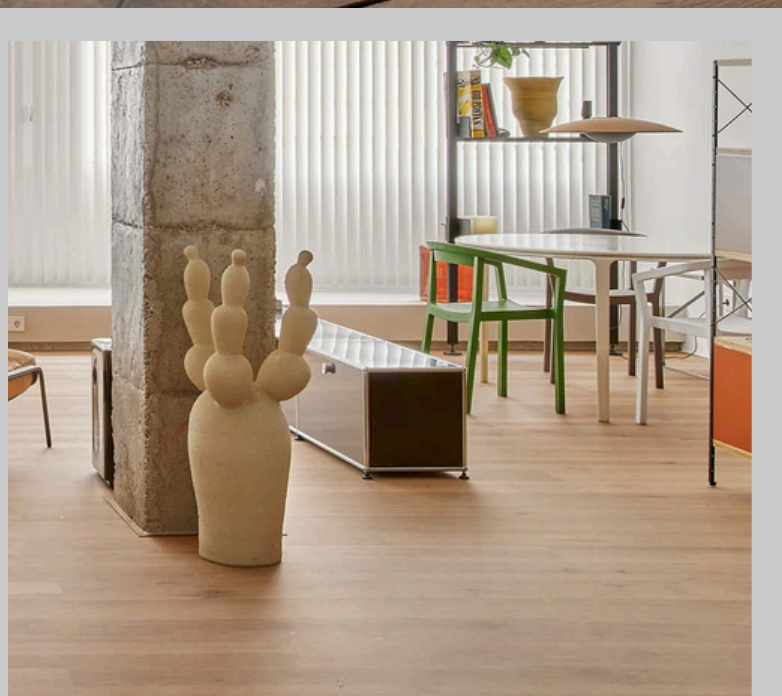


DEKOR

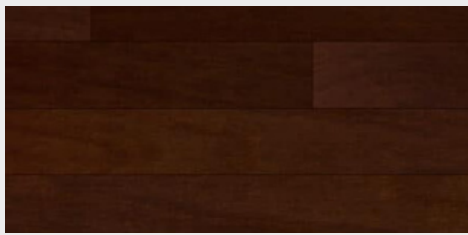


NUX




RED OAK

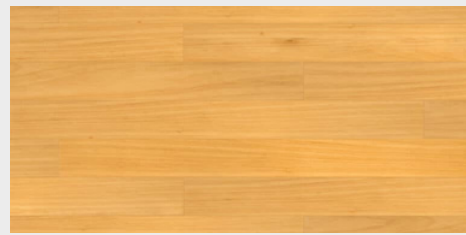


AYOUS

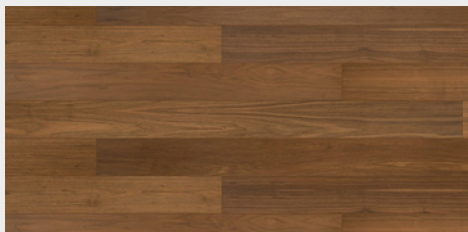


AMERICAN WALNUT

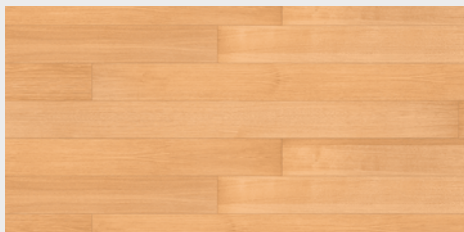


AMERICAN OAK

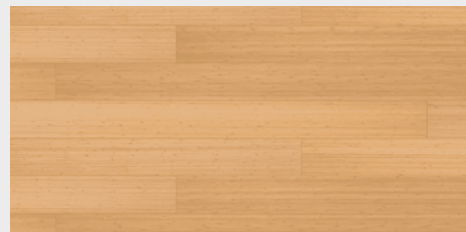


BAMBOO

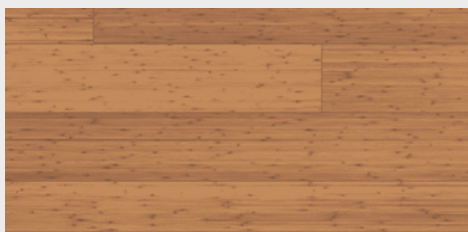

CAMEL BAMBOO

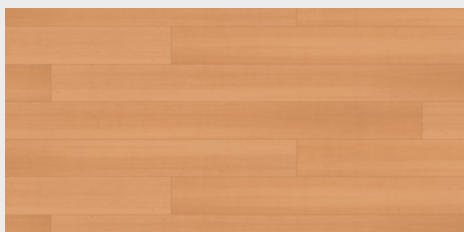


BEECH

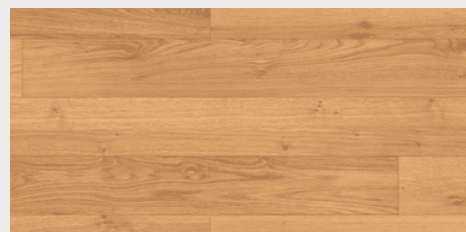


COUNTRY OAK




DRIFTWOOD

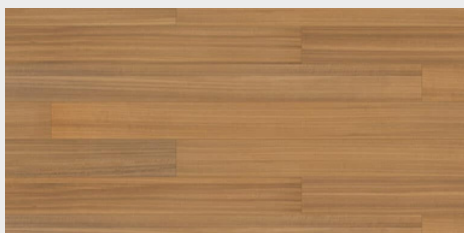

EUCALYPTUS

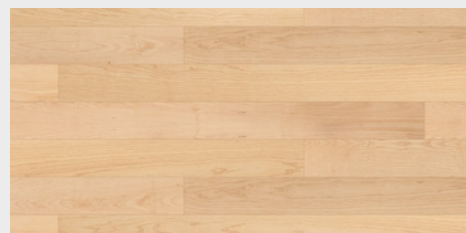


EUROPEAN ASH

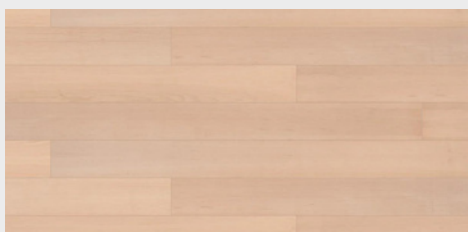


MAPLE




OLIVIER ASH

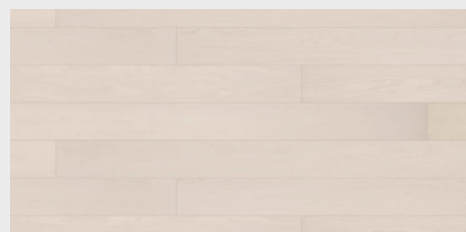


NORDIC ASH

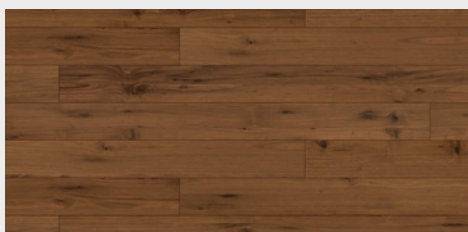


RUSTIC WALNUT

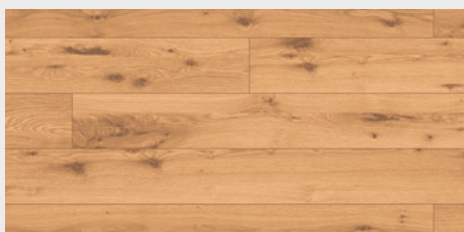


RUSTIC OAK

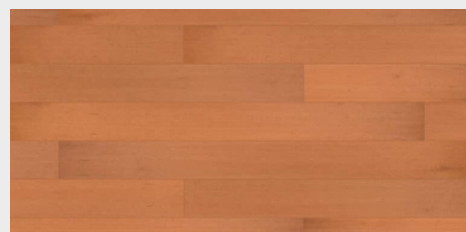


CHERRY

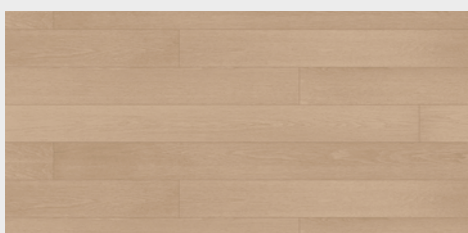

SAND OAK

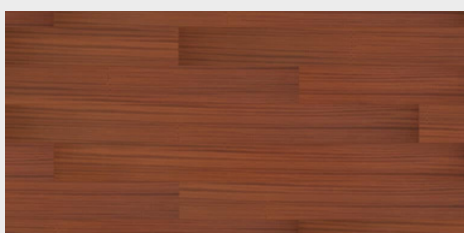

SAPELLI

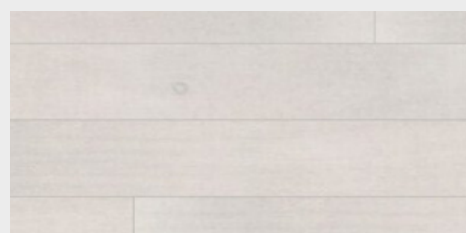

QUARTZ

INTERIOR PANELING

INTERIOVÉ OBKLADY


NATURHARDPANEL-W

NATURHARDPANEL-W panely jsou extrémně odolné proti vlhkosti a vysokým teplotám (třída reakce na oheň B-s1,d0), určené pro vnitřní stěny a stropy. Díky své odolnosti se hodí právě do prostoru s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, tělocvičny, sauny a bazény, kde vytváří pocit tepla. Panely byly navrženy pro oblasti s vysokým provozem, jako jsou hotely, nemocnice, kanceláře či muzea.

Panely lze perforovat pro projekty, které požadují speciální požadavky jako je určitá úroveň zvukové pohltivosti v prostorech kongresových sálů, poslucháren či divadel.

Panely nabízí jedinečné teplo, tón a živý organický materiál, k dispozici je 13 druhů dekorů. Dále je možné použití dekoru NATURPANEL-W a NATURCLAD- B. Panely je možné dodat jako jednostranné či oboustranné.


Panely se nabízejí v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm

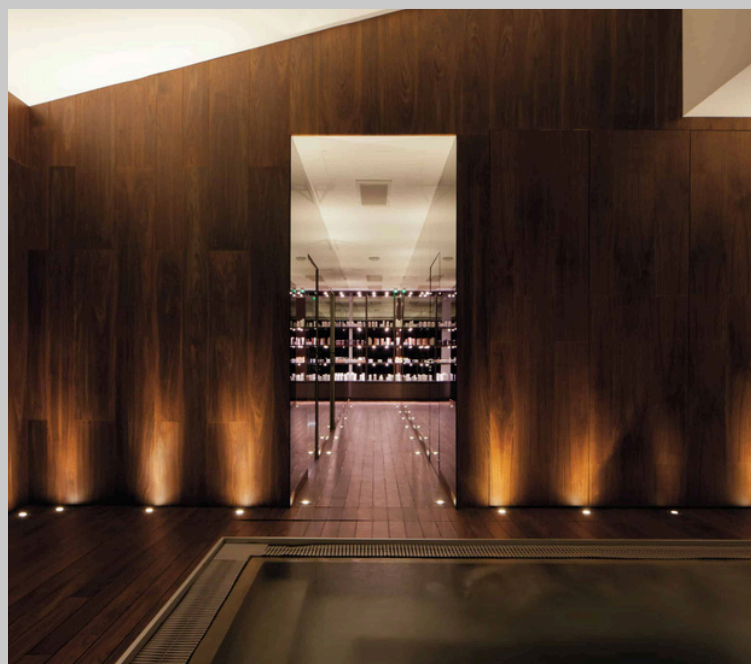

DEKOR



COPPER OKUME

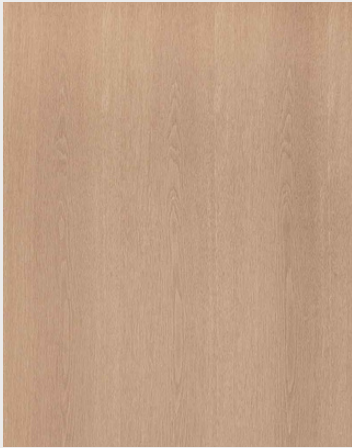

SAND OAK



RUSTIC OAK



RUSTIC WALNUT



NORDIC ASH



MAPLE



DRIFTWOOD



EUROPEN ASH



CARAMEL
BAMBOO



COUNTRY OAK



BAMBOO



AMERICAN OAK



AMERICAN
WALNUT

INTERIOR PANELING

INTERIOVÉ OBKLADY

NATURPANEL-W

NATURPANEL-W jsou vysoce odolné panely pro použití na vnitřních stěnách a stropích. Panely byly navrženy pro oblasti s vysokým provozem, jako jsou hotely, nemocnice, kanceláře či muzea. Jsou odolné proti mechanickému poškrábání a použití je možné i v oblastech ve styku s vodou. Panely lze perforovat pro projekty, které požadují speciální požadavky jako určitá úroveň zvukové pohltivosti v prostorech kongresových sálů, poslucháren či divadel.

NATURPANEL-W nabízí jedinečné teplo, tón a živý organický materiál. K dispozici je 9 dekorů. Dále je možné použití dekorů NATURHARDPANEL-W a NATURCLAD-B. Panely je možné dodat jako jednostranné či oboustranné.

Panely se nabízejí v tloušťkách 8, 11, 14, 17, 20, 26 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm.




DEKOR




RUSTIK



QUARTZ

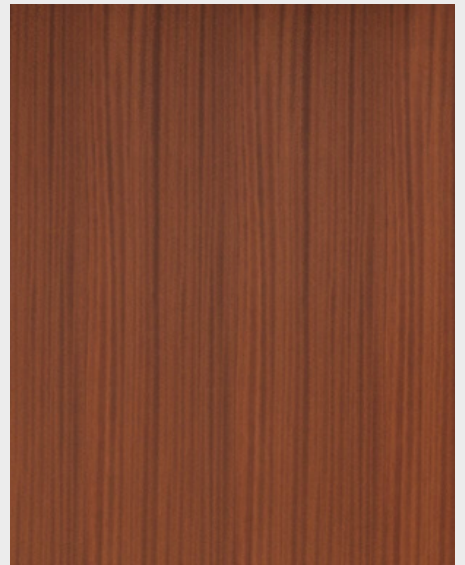

SAPELLI

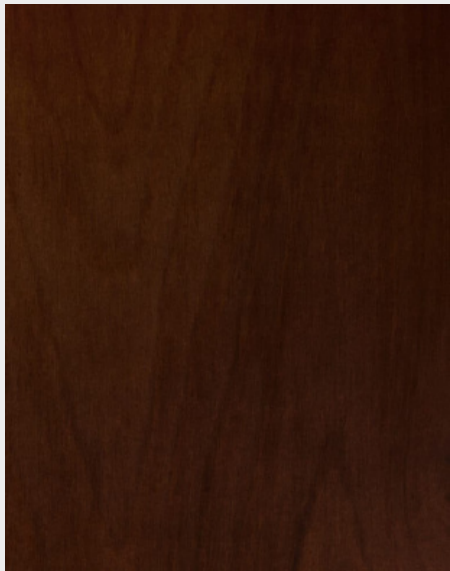

NUX



OLIVIER ASH



EUCALYPTUS



AYOUS



BEECH



CHERRY

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

ING. RADEK NOVOTNÝ

- +420 722 950 878
- +420 541 216 971
- NOVOTNY@GIMPORT.CZ

ING. LIBOR HRON

- +420 602 566 377
- +420 541 216 971
- HRON@GIMPORT.CZ

G IMPORT SPOL. S.R.O.

Vinohradská 90

618 00 Brno

Česká republika (CZ)

Tel: 541 216 970

email: gimport@gimport.cz

WWW.GIMPORT.CZ

**G
IMPORT**

